



一般工業用金網



ピッチ:線と線の線線間の事

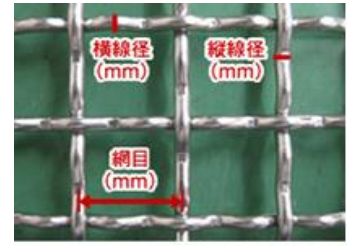

ピッチ:線と線の線線間の事

作成日：2020年3月6日 ver 1.0.A001

■製品概要

金網の仕様

金網はメッシュによって表示され金網の25.4mm間（1インチ間）1辺の長さの目数。

目開き（空間と線径）：金網は開き目（空間）と線径によっても表示されます。

金網の織り方：線が一本飛ばしの平織・2本飛ばしの綾織・畳の形状のように織られた平畳・綾畳織がございます。

製品概要 一般工業用金網は織金網・溶接金網・クリンプ金網がございます。

- ・織金網：縦線・横線を交差させて織機で織る金網で2ms～635msまでございます。材質は様々でSUS・銅・真鍮・チタンなど
- ・クリンプ金網は線を波状に曲げ加工・製網し縦線と横線が強固に組み合わさっており正しく網目が保持されます。
- ・溶接金網はタテ線とヨコ線が直角に交差し線の交点を溶接しているため強度があり網目が崩れにくい金網です。
- ・サイズ 幅1000mm×30mが一般的 1220mm 1500mm以上の特殊サイズもございますのでお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■製品の特長（当社製品の）

織金網は在庫品で納期は2日程度。

※クリンプ・溶接金網については別紙製品一覧参照

■使用（活用）事例

- ・織り金網：主にフィルター用・濾過用・ふるい用など幅広い業界で使用。また弊社の織り金網の材質はSUS316L（高耐食性）を豊富に扱っております。
- ・クリンプ金網：焼き肉用・ふるい用。
- ・溶接金網：体育館の落下防止天井材・土木建築でコンクリートの補強・塗装をして店舗ディスプレイ。

■仕様

- ・規格表PDFをご利用ください「仕様・規格・在庫はこちら」よりダウンロードください。
- ※金額については「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。